

AAPPC/BatterySpace.com	Product Name	Version			
Issue Date 2010-5-5	3V, 19000 RPM	1.0			


一、标准运行条件(Standard Running Conditions) :

- 1.1 额定电压(Nominal Voltage) : DC 3.0V。
- 1.2 工作电压范围(Operating Voltage range) : DC 3.0V 。
- 1.3 额定负载(Nominal Load) : 2.7g.cm Disk Load Torque
- 1.4 旋转方向(Rotation) : CW & CCW。
- 1.5 工作温度范围(Operation Temperature) : - 5 ° C---+ 50 ° C。
- 1.6 保存温度范围(Storage Temperature): - 20 ° C---+85 ° C。
- 1.7 电源(Power Supply) : DC Power

二、马达性能(Motor Performance) :

- 2.1 空载电流 No-load Current) : 85mA
- 2.2 空载转速(No-load RPM) : 19000rpm。
- 2.3 转速范围(Speed RPM) : 18000rpm。
- 2.4 起动力矩(Starting Torque) : 36g.cm。
- 2.5 空载起动电压(No-load Starting Voltage) : < 0.3V。
- 2.6 绝缘电阻(Insulation Resistance) : > 10M (DC 100V)。
- 2.7 电气噪音(Electrical Noise): Voltage Dependant Resistor installed
- 2.8 寿命(Operating Life) : >8000h。
- 2.9 机械噪音(Mechanical Noise): If < 55dB No-load, around 800rpm ;
Background Noise <26dB

Noise Testing Drawing :

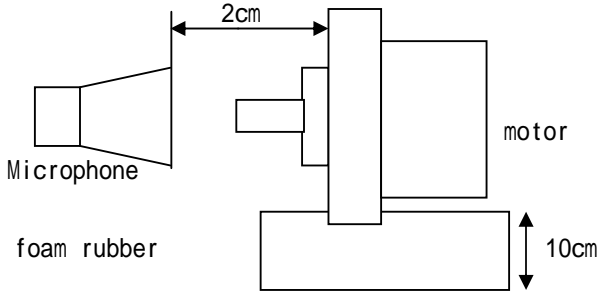

三、外形及安装尺寸(Picture) :

