

AAPPC/BatterySpace.com	Product Name	Version			
Issue Date 2010-5-5	3.6V, 28000 RPM	1.0			


一、标准运行条件 (Standard Running Conditions) :

- 1.1 额定电压 (Nominal Voltage) : DC 3.6V。
- 1.2 工作电压范围 (Operating Voltage range) : DC 3.6V 。
- 1.3 额定负载 (Nominal Load) : 2.7g.cm Disk Load Torque
- 1.4 旋转方向 (Rotation) : CW & CCW。
- 1.5 工作温度范围 (Operation Temperature) : - 5 °C---+ 50 °C。
- 1.6 保存温度范围 (Storage Temperature) : - 20 °C---+85 °C。
- 1.7 电源 (Power Supply) : DC Power Supply

二、马达性能 (Motor Performance) :

- 2.1 空载电流 (No-load Current) : 70mA
- 2.2 空载转速 (No-load RPM) : 28000rpm。
- 2.3 转速范围 (Speed RPM) : 25000rpm。
- 2.4 起动力矩 (Starting Torque) : 24g.cm。
- 2.5 空载起动电压 (No-load Starting Voltage) : < 0.3V。
- 2.6 绝缘电阻 (Insulation Resistance) : > 10M (DC 100V)。
- 2.7 电气噪音 (Electrical Noise) : Voltage Dependant Resistor installed
- 2.8 寿命 (Operating Life) : >8000h。
- 2.9 机械噪音 (Mechanical Noise) : If < 55dB No-load, around 800rpm ; Background Noise <26dB

Noise Testing Drawing :

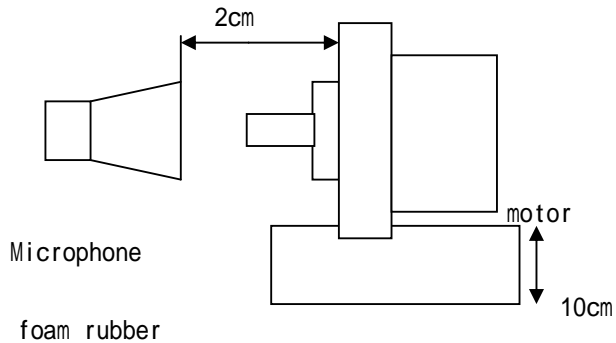

三、外形及安装尺寸 (Picture) :

